


NEC U321Hi (Multi-Pen)

Número de orden: 60003944

NEC Interactive Multi-Pen Projector

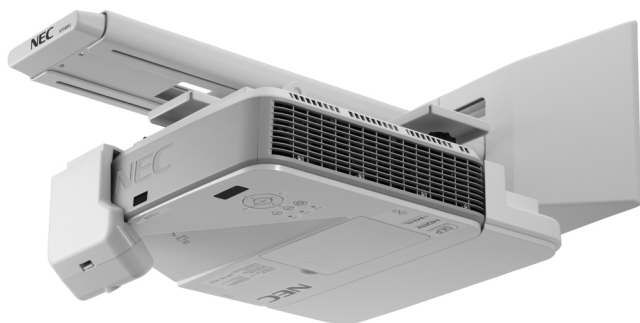

Este proyector de tiro súper corto ahorra espacio dentro de salones de clases y salas de conferencias pequeños o medianos, proyectando sobre una pantalla entre 85-100" sin arrojar sombras o deslumbrar, y permite así que los espectadores se acerquen cómodamente para interactuar utilizando el dispositivo bolígrafo multifunción.

Con resolución 1080p y contraste 10.000:1, el bolígrafo multifunción U321Hi brinda una perfecta calidad de imagen para contenidos con muchos detalles y también para películas en alta calidad, incluso para contenido 3D desde reproductores Blu-Ray, gracias al soporte de 3D por HDMI. Las aplicaciones exigentes en la educación superior, como en diseño y en ingeniería, sabrán apreciar la resolución 1080p por el alto nivel de detalles que logra alcanzar.

BENEFICIOS

Excelente calidad de imagen - gracias a la resolución 1080p y al contraste 10000:1.

Poca sombra y deslumbramiento - gracias a la distancia de tiro ultracorto.

Conectividad para el futuro - gracias a numerosas terminales de conexión análogas y digitales, también soporta MHL, a su capacidad de red como así también a la conectividad inalámbrica.

Montaje de pared incluido - Para una instalación rápida y fácil, compatible con los sistemas de ajuste de altura.

Reemplazo económico - de las instalaciones preexistentes de la Serie UM de NEC, logrando así una mejor resolución sin tener que reposicionar el montaje de pared actual.

Interactividad del bolígrafo multifunción - Instalación fácil y rápida con autocalibración.

Apto para 3D - Tecnología lista para el futuro DLP®-Link™ con 120 Hz.

Licencia gratuita de DisplayNote para usuarios múltiples - presente, comparta, y colabore con hasta 5 participantes mediante dispositivos múltiples (disponible hasta marzo 2016).



ÓPTICO	Tecnología de proyección	Chip-1 - tecnología DLP™
	Resolución nativa	1920 x 1080 (FULL-HD)
	Relación de aspecto	16:9
	Ratio de contraste ¹	10000:1
	Brillo ¹	3200 ANSI Lumen (aproximadamente 85% modo Eco)
	Lámpara	260 W AC (220 W AC modo Eco)
	Duración de la lámpara [h.]	3000 (4000 modo Eco)
	Lentes	F= 2.4, f= 3.72 mm
	Compensación de la lente [%]	65
	Ángulo de proyección [°]	57
	Factor de proyección	0.25 : 1
	Distancia de proyección [m]	0,195 – 0,306
	Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]	Máximo: 254 / 100"; Mínimo: 215 / 85"
	zoom	Zoom digital
	Enfoque	Manual
	Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13")
	Frecuencia	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
CONECTIVIDAD	Ordenador analógico	Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr) Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
	HDMI™	Entrada: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync); 1 x HDMI™ con MHL (enlace de alta definición móvil)
	Video	Entrada: 1 x RCA
	Audio	Entrada: 1 x Jack de 3,5 mm; 1 x RCA estéreo Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
	Control	Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
	LAN	1 x RJ45
	USB	1 x Mini USB; 1 x Tipo A (USB 2.0 rápido de gran velocidad)
	Señales de vídeo	NTSC; NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
MANDO A DISTANCIA	Mando a distancia	Ajuste automático; Ajuste de la imagen; AV Mute; Control para presentación y mouse; Freeze; Función de ayuda; Función de formato de imagen; Help Eco Mode; ID set; Regulación de volumen; Selección directa de fuente; Zoom digital
ELÉCTRICO	Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	Consumo [W]	312 (Normal) / 264 (Eco) / 2.2 (Network Stand-by) / 0.3 (Stand-by)
MECÁNICO	Medidas (an x al x prof) [mm]	383 x 85 x 308 (sin pies ni lente)
	Peso [kg]	4,7
	Ruido del ventilador [dB (A)]	29 / 34 (Eco / Normal)
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	5 to 40
	Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80 sin condensación
	Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 to 60
	Humedad de almacenamiento [%]	20 a 90 sin condensación
ERGONOMÍA	Seguridad y Ergonomía	CE; Gost-R; RoHS; TÜV GS
	Altavoces [W]	1 x 8 (Mono)
FUNCIONES ADICIONALES	Características Especiales	Agrandar; AMX Beacon; Barra de seguridad; Bloqueo de teclado; Conector de seguridad Kensington; Corrección del color de la pared; Corrección trapezoidal vertical manual (V= ±5"); Crestron RoomView; Encendido y apagado automático; Encendido/apagado rápido; Función de apagado directo; Logotipo del usuario, opcional; Mando a distancia y administración vía LAN y RS232; Menú de pantalla en 30 idiomas; Modelo de prueba; Modo Auto Eco; Modo de gran altitud; NaViSet Administrator 2; PJ LINK; simulación DICOM; Sistema de seguridad con contraseña; Temporizador de apagado
GREEN FEATURES	Materiales Ecológicos	100% de envases reciclables; Embalaje ECO; Manuales para descargar
	Estándares Ecológicos	ErP compatible; RoHs compatible
GARANTÍA	Proyectores	3 years pan-European service
	Fuente de luz	6 meses, máx. 1000 horas
CONTENIDO	Accesorios incluidos	Cable de red; Cable de señales Mini-D-SUB (1,8 m); Guía de instalación rápida; Kit de montaje para pared NP04WK; Mando a distancia por infrarrojo (RD469E); Manual de usuario; Módulo interactivo incl. 2 pens (NP04Wi); Placa de fijación; Sticker de seguridad
ACCESORIOS OPCIONALES	Accesorios opcionales	DisplayNote; Gafas 3D DLP-Link (NP02GL, Volfoni-Fit); Lámpara de repuesto (NP34LP); Paquete inicial 3D (NP02SK3d)

¹ En cumplimiento según ISO21118-2005